

Dictator SPR

Sencillamente todo el confort
que siempre has soñado

www.dictator.es

ES




3 BUENAS RAZONES

Bello

Estética agradable, ideal también para ambientes refinados.

En la versión de plástico, gris claro o negro, en la versión Aluminio o acero inoxidable para interiores preciados, tanto en ámbito residencial como para oficinas, estudios y hoteles.



Sencillo

Fácil de instalar, fácil de usar.


El peso reducido, la batería opcional y la disposición de los componentes permiten una rápida instalación mecánica y eléctrica.



Modular

Oferta modular, para cada una de tus necesidades. Puedes escoger el

cobertor de acero inoxidable, aluminio o bien de plástico. Pero esto no es todo: se encuentran disponibles versiones 24 Vcc (sin transformador) y 230 Vca y la batería siempre es opcional.



Dictator SPR



Operador para puerta batiente

Facilita el movimiento y mejora la calidad de la vida

El nuevo operador Dictator SPR, gracias a la estética neutra y elegante, representa la solución ideal para ambientes residenciales y de prestigio, como estudios profesionales, negocios, oficinas y hoteles. Disponible en color gris, negro o bien en elegante aluminio satinado, es adecuado para puertas internas de batiente de hasta 110 Kg de peso.

Fácil montaje e instalación gracias a la placa de fijación, al peso reducido y a los ajustes configurables en la tarjeta electrónica.

Fácil de configurar según las elecciones y las necesidades del usuario gracias a las funciones PUSH & GO y LOW ENERGY, para el máximo confort de uso.

Modular. Se puede escoger el operador a 24 Vcc o bien a 230 Vca con el cobertor deseado, el brazo más adecuado y agregar, si fuera necesario, las baterías: el instalador adquiere sólo aquello que realmente necesita y, si lo desea, puede agregar los selectores, los sensores y los demás accesorios Dictator para una instalación completa.


Características

Tipo de funcionamiento	apertura y cierre a motor
Gestión cinemática	encoder
Capacidad máxima (ver diagrama de uso)	110 kg
Prueba de duración	1.000.000 ciclos
Grado de protección	IP30
Protección eléctrica	clase I clase II (cobertor de plástico)
Temperatura de funcionamiento	-20°C/+55°C (-10°C/+50°C con baterías)
Tiempo de apertura	3 ÷ 6 s/90° (regulable)
Tiempo de cierre	4 ÷ 7 s/90° (regulable)
Tiempo pausa puerta abierta	0 ÷ 30 s
Dimensiones del producto (mm)	79x93x450
Peso del producto	4 kg

Gama de productos

Operador	Alimentación	Cobertor	Transformador
SPRV	230 Vca	aluminio	sí
SPRP	230 Vca	plástico gris claro RAL 7035	sí
SPRPN	230 Vca	plástico negro RAL 9005	sí
SPRINOX	230 Vca	Inoxidable AISI 304	sí
SPRL	24 Vcc	plástico gris claro RAL 7035	no
SPRLINOX	24 Vcc	Inoxidable AISI 304	no

Componentes principales

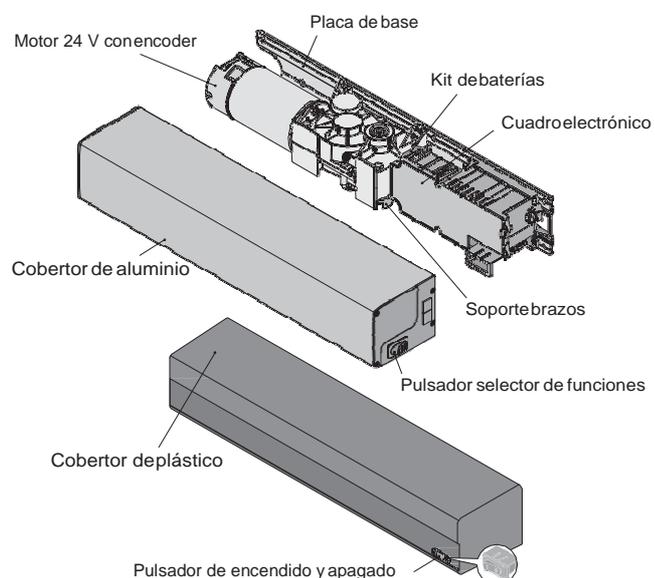

SPRV-SPRLV



SPRP-SPRL



SPRPN-SPRLN



SPRINOX-SPRLINOX



Accesorios y mucho más

Brazos de movimiento

- SBA: brazo de movimiento articulado
- SPRBRAS: brazo de movimiento articulado de tres sectores para puertas que abren hacia el interior, vista lado operador
- SBS: brazo de movimiento corredero


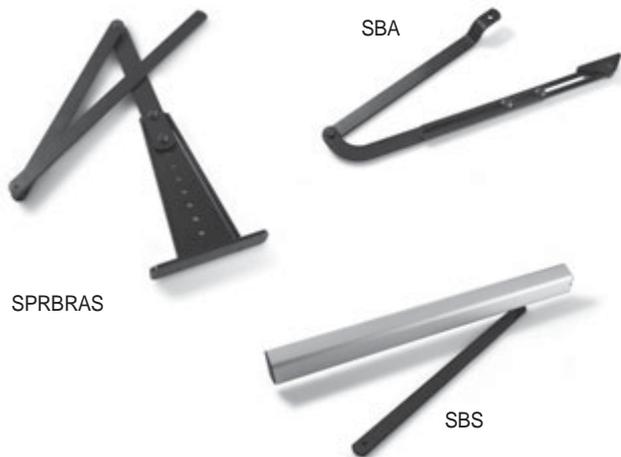


Diagrama de utilización

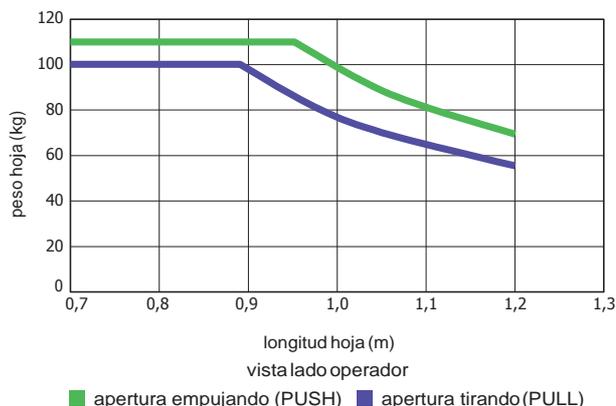

Accesorios específicos

- SPRBAT: kit de baterías
- SPRSET: tarjeta de configuración para la activación de funciones especiales
- COMH: selector programas mecánico de botón
- COMK: selector programas mecánico de llave

Certificaciones

MD
Directiva máquinas

EMCD
Directiva compatibilidad
Electromagnética

LVD
Directiva Baja Tensión

EN 16005
Norma de Seguridad
aplicada

Durante la realización de la instalación, utilizar exclusivamente accesorios y dispositivos de seguridad Dictator. Los automatismos DICTATOR cuentan con la marca CE, y están diseñados y fabricados de conformidad con los requisitos de seguridad de la Directiva de Máquinas (2006/42/CE), la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/CE) y la Directiva de Baja Tensión (2006/95/CE), además de otras Directivas, leyes, normas específicas para productos y situaciones especiales. La sociedad se reserva la facultad de aportar cambios con el fin de mejorar los productos. Por este motivo, los datos técnicos citados no son vinculantes. Las imágenes se han obtenido con el consentimiento de los interesados o en lugares públicos.

DICTATOR



Dictator
C/ Mogoda, 20-24
08210 Barberá del Vallés
Tel +34 937 191 314
dictator@dictator.es
www.dictator.es